

Bomba de recirculación AXD-I 300

Bombas axiales con reductor y motores entre 1,5 y 4,0 kW. Pensadas para escotar los residuales en las depuradores y en la industria.



- Hélice pensada según las exigencias del transporte eficaz de los residuales.
- Sistema de estanqueidad muy resistente. Disponible especialmente para líquidos agresivos, corrosivos o abrasivos.
- Cuerpo del motor estanco, probado bajo presión, clase de protección IP 68.
- Estator con aislamiento clase F con sondas térmicas.
- Motor anti deflagrante opcional.
- Amplia gama de accesorios incluso en acero inoxidable para aplicaciones específicas.
- Amplia gama de accesorios incluso en acero inoxidable para aplicaciones específicas.

Calidad en cada detalle

Bomba de recirculacion AXD-I 300


■ Especificaciones y resultados:

Codigo n° (400 V)	Potencia Motor kW	Serie Motor	Rpm Motor	Rpm Hélice	Diametro Tuberia mm	Peso kg
1718300	1,5	100	750	750	ø300	68
1718302	2,2	112	750	750	ø300	76
1718303	3,0	112	750	750	ø300	79
1718305	4,0	132	750	750	ø300	113

■ Motor:

Trifasico, 50 hz 400V

Disponible bajo peticion: Diagramas de bombeo con relacion a las frecuencias de 20 hasta 50 Hz.

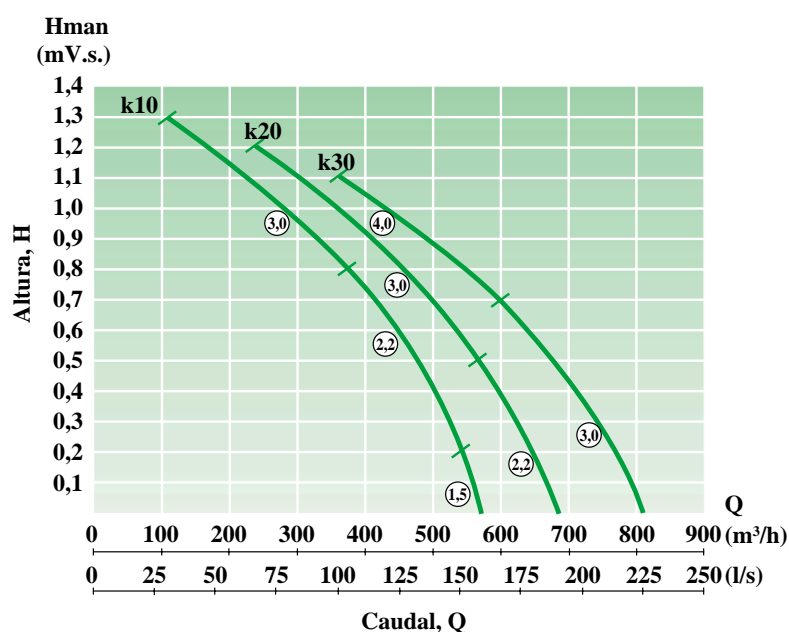

■ Materiales:

Carter motor:	Fundicion AISI A48-40B, revestimiento 2-componentes
Camara de aceite:	Fundicion AISI A48-40B, revestimiento 2-componentes
Hélice:	Acero inox AISI 304
Arbol motor:	Acero AISI 4340, acorozado con anillo de desgaste en AISI 316
Tornilleria:	Acero inox antiacido AISI 316
Concentrador de flujo:	Acero inox AISI 304

■ Las informaciones siguientes tendran que acompañar cada solicitud:

- Aplicacion
- Altura manométrica
- Tipo del liquido
- Contenido en materia seca
- Rendimiento deseado
- Tiempo de funcionamiento
- Necesidad eventual de convertidor de frecuencia

Reproduccion entera o parcial de dicho texto solo en conformidad con Landia A/S.

El constructor se reserva todos derechos de modificacion de las características técnicas y de fabricacion.
AG00A.E15-150202

Representacion para Espana:
C.R.I
44, Avenue de Biarritz
F-64 600 ANGLET
Tfno: +33 (0)5.59.03.45.93
Fax: +33 (0)5.59.03.44.15



Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tel.: +45 97 34 12 44
Fax: +45 97 34 16 98
e-mail: info@landia.dk
www.landia.dk