

Bomba trituradora sumergible

La mejor solución para triturar y bombear residuales muy cargados

Esa bomba tiene la solución óptima para bombear lodos, pulpa y aguas residuales con partículas espesas. También para aplicaciones industriales tal como la industria papelera, mataderos, la industria del pez y en las depuradoras.

Bomba Sumergible Landia tipo DG-I media presión



- Sistema triturador pensado para machacar y dejar libre la entrada de la bomba.
- Turbina particularmente estudiada para el bombeo de los líquidos cargados.
- Turbina pensada para evitar atascos.
- Motores entre 1,1 y 18,5 kW.
- Motor anti-deflagrante opcional.
- Accesorios para el montaje y el uso.
- Accesorios opcionales en acero galvanizado en caliente o en acero inox.

Calidad en cada detalle


Bomba sumergible DG-I media presion

■ Especificaciones y resultados: (validos para agua)

Artículo n°	Tipo	Motor Potencia kW	Consumo v. 3x400 V Amperio	Abertura Inst. horizontal B x L (min)	Abertura Inst. Vertical B x L (min)	Abertura B x L (max)	Peso kg
2314196	DG-I 50	0,55	1,6	300x450	320x500	500x300	25
2314197	DG-I 50	0,75	2,1	300x450	320x500	500x3000	25
2314718	DG-I 65	1,1	2,6	325x445	340x650	700x1000	45
2314711	DG-I 65	1,5	3,4	325x445	340x650	700x1000	50
2314712	DG-I 65	2,2	5,2	325x450	340x650	700x1000	55
2314813	DG-I 80	3,0	6,8	380x540	400x720	800x1250	80
2314814	DG-I 80	4,0	8,8	380x540	400x720	800x1250	85
2314815	DG-I 80	5,5	10,5	380x575	400x720	800x1250	100
2314917	DG-I 105	7,5	15,0	460x650	480x860	900x1250	150
2314911	DG-I 105	11,0	21,5	460x650	480x860	900x1250	160
2314915	DG-I 105	15,0	28,5	460x700	480x860	900x1250	200
2314918	DG-I 105	18,5	35,0	460x700	480x860	900x1250	210

Motor trifasico, 50 hz 400V – 1500 rpm.

Otras especificaciones bajo peticion.

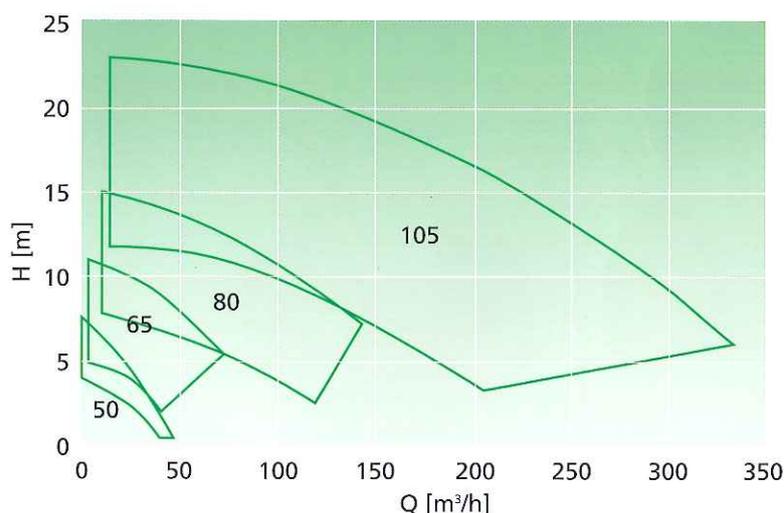

■ Materiales:

Carter motor, carter bomba y turbina alada: Fundicion W 0.6025

Sistema triturador: Acero templado

■ Las informaciones siguientes tendran que acompañar cada solicitud:

- Aplicacion
- Temperatura
- Caudal/altura manometrica
- Tipo del liquido
- Contenido en materia seca

Reproduccion entera o parcial de dicho texto solo en conformidad con Landia A/S.

El constructor se reserva todos derechos de modificacion de las características técnicas y de fabricacion.

AE00A.E15-150202

Representacion para Espana:

mendyra

Pól. Ind. Mutilva Baja, c/ B - Nave 19
31192 MUTILVA BAJA - Navarra

C.I.F. B 31711277

LANDIA A/S
DENMARK
ISO 9001

Landia A/S

Landia A/S
Industrivej 2
DK-6940 Lem St.
Tel.: +45 97 34 12 44
Fax: +45 97 34 16 98
e-mail: info@landia.dk
www.landia.dk