

## Bomba trituradora para instalacion en seco

**La mejor solucion para triturar y bombear residuales muy cargados**

Esa bomba tiene la solucion optima para bombar lodos, pulpa y aguas residuales con particulas espesas. Tambien para aplicaciones industriales tal como la industria papelera, mataderos, la industria del pez y en las depuradoras.

**Bomba Landia tipo MPTK-I media presion**



- Turbina particularmente estudiada para el bombeo de los liquidos cargados.
- Turbina pensada para evitar atascos.
- Motores entre 1,1 y 18,5 kW.
- Motor anti-deflagrante opcional.
- Accesorios opcionales para instalacion existente.
- Sistema triturador opcional.
- Montage horizontal o vertical.


**Calidad en cada detalle**

# MPTK-I media presion

## ■ Especificaciones y resultados: (validos para agua)

| Artkel no°<br>(400 V) | Tipo       | Motor<br>Potencia kW | Consumo<br>v. 3x400 V Amperio | Dimensiones (mm)<br>A x A x L | Peso<br>kg |
|-----------------------|------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 2514196               | MPTK-I 50  | 0,55                 | 1,6                           | 248x294x360                   | 25         |
| 2514197               | MPTK-I 50  | 0,75                 | 2,1                           | 248x294x360                   | 25         |
| 2514798               | MPTK-I 65  | 1,1                  | 2,6                           | 371x320x465                   | 45         |
| 2514701               | MPTK-I 65  | 1,5                  | 3,4                           | 371x320x490                   | 50         |
| 2514702               | MPTK-I 65  | 2,2                  | 5,2                           | 371x320x495                   | 55         |
| 2514803               | MPTK-I 80  | 3,0                  | 6,8                           | 432x369x575                   | 80         |
| 2514804               | MPTK-I 80  | 4,0                  | 8,8                           | 432x369x610                   | 85         |
| 2514805               | MPTK-I 80  | 5,5                  | 10,5                          | 432x369x635                   | 100        |
| 2514907               | MPTK-I 105 | 7,5                  | 15,0                          | 534x457x670                   | 140        |
| 2514911               | MPTK-I 105 | 11,0                 | 21,5                          | 534x457x720                   | 160        |
| 2514915               | MPTK-I 105 | 15,0                 | 28,5                          | 534x457x730                   | 200        |
| 2514918               | MPTK-I 105 | 18,5                 | 35,0                          | 534x457x730                   | 210        |

Motor trifasico, 50 hz 400V – 1500 rpm.  
Otras especificaciones bajo peticion.

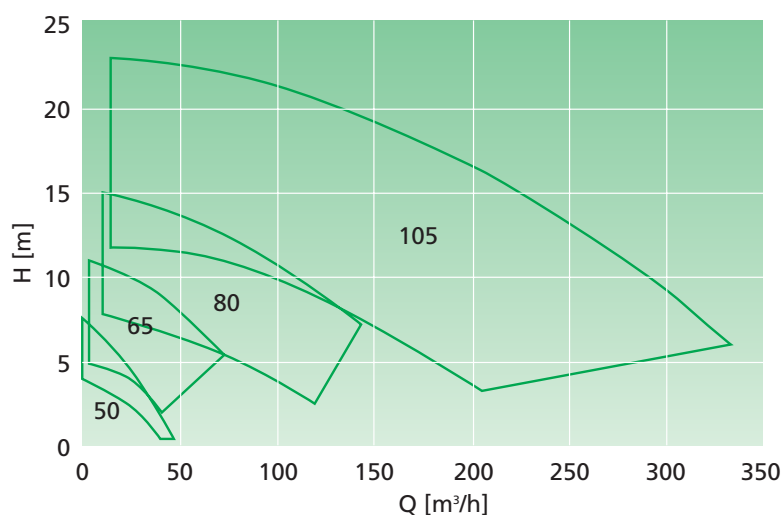

NOTA : esa bomba esta prevista unicamente para instalacion en seco y tiene que estra colocada de tal manera que el motor este en seco.

## ■ Materiales:

Carter bomba y turbina alada : Fundicion W 0.6025  
Sistema triturador : Acero templado

## ■ Las informaciones siguientes tendran que acompanar cada solicitud:

- Aplicacion
- Tipo del liquido
- Diametro de la tuberia
- Contenido en materia seca
- Caudal/altura manometrica
- Longitud de la tuberia

Reproduccion entera o parcial de dicho texto solo en conformidad con Landia A/S.  
El constructor se reserva todos derechos de modificacion de las características técnicas y de fabricacion.  
AJ00A.E15-200104

Representacion para Espana:  
**MENDYRA, S.L.**  
Pol.Ind. Mutilva Baja, C/B - Nave 19  
31192 MUTILVA BAJA (NAVARRA)  
Tel. 948 076 722 Fax 948 076 726  
info@mendyra.com www.mendyra.com



**Landia A/S**  
Industrivej 2  
DK-6940 Lem St.  
Tel.: +45 97 34 12 44  
Fax: +45 97 34 16 98  
e-mail: info@landia.dk  
www.landia.dk