

Bomba de recirculación AXP-I 800

Bombas axiales con reductor y motores entre 7,5 y 18,5 kW. Pensadas para escotar los residuales en las depuradores y en la industria.



- Hélice pensada según las exigencias del transporte eficaz de los residuales.
- Triple estanqueidad hacia el líquido.
- Reductor robusto dando a la turbina una velocidad/rendimiento ideal.
- Cuerpo del motor estanque, probado bajo presión, clase de protección IP 68.
- Estator con aislamiento clase F con sondas térmicas.
- Motor anti deflagrante opcional.
- Amplia gama de accesorios incluso en acero inoxidable para aplicaciones específicas.

Calidad en cada detalle

Bomba de recirculacion

AXP-I 800

■ Especificaciones y resultados:


Codigo n° (400 V)	Potencia Motor kW	Serie Motor	Rpm Motor	Rpm Hélice	Diametro Tuberia mm	Peso kg
1814807	7,5	132	1500	300	ø800	243
1814811	11,0	132	1500	300	ø800	255
1814815	15,0	160	1500	300	ø800	300
1814818	18,5	160	1500	300	ø800	310

■ Motor:

Trifasico, 50 hz 400V.

Carter motor: Fundicion AISI A48-40B, revestimiento 2-componentes.

Disponible bajo petición: Diagramas de bombeo con relacion a las frecuencias de 20 hasta 50 Hz.

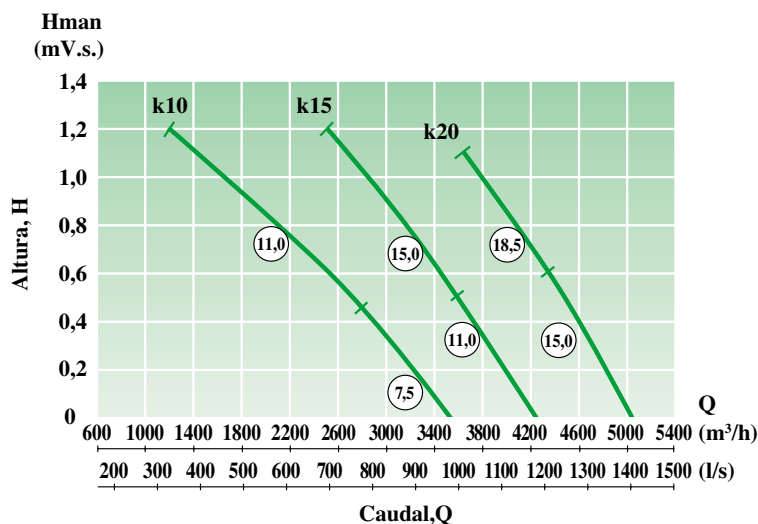

■ Materiales:

Camara de aceite: Fundicion AISI A48-40B, revestimiento 2-componentes
 Hélice: Acero inox AISI 304
 Arbol motor: Acero AISI 9840, acorozado con anillo de desgaste en AISI 316
 Tornilleria: Acero inox antiacido AISI 316
 Concentrador de flujo: Acero inox AISI 304

■ Las informaciones siguientes tendran que acompañar cada solicitud:

- Aplicacion
- Altura manométrica
- Tipo del liquido
- Contenido en materia seca
- Rendimiento deseado
- Tiempo de funcionamiento
- Necesidad eventual de convertidor de frecuencia

Reproduccion entera o parcial de dicho texto solo en conformidad con Landia A/S.

El constructor se reserva todos derechos de modificacion de las características técnicas y de fabricacion.

AF01A.E15-150202

Representacion para Espana:
MENDYRA, S.L.
 Pol.Ind. Mutilva Baja, C/B - Nave 19
 31192 MUTILVA BAJA (NAVARRA)
 Tel. 948 076 722 Fax 948 076 726
 info@mendyra.com www.mendyra.com



Landia A/S
 Industrivej 2
 DK-6940 Lem St.
 Tel.: +45 97 34 12 44
 Fax: +45 97 34 16 98
 e-mail: info@landia.dk
 www.landia.dk